
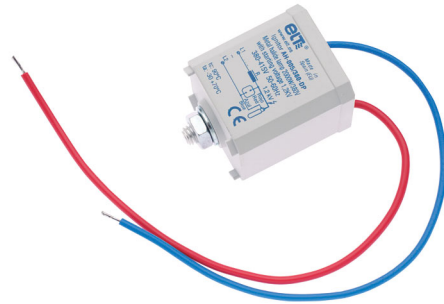


Ignitor for metal halide lamps - 1,2 kV

Arrancador para lámparas de halogenuros metálicos - 1,2 kV

Lamps / Lámparas: Hgl 2000W/400V
Vp=1,2 Kv

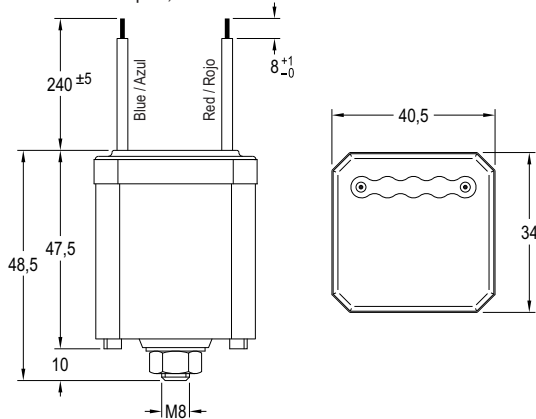


Model	Modelo	AH 005/380-DP	
Ref. No.		3210191	
Lamp	Lámpara	Hgl 2000W/400V Vp=1,2 Kv	
Switch-on voltage	Tensión de arranque	V	≤ 340
Switch-off voltage	Tensión de desconexión	V	> 300
Main voltage	Tensión de alimentación	V	342 ÷ 440
Peak voltage	Tensión de pico	kV	1,2
Impulse width at	Ancho de impulso a	1kV - µsec.	> 130
Pulse No. per cycle	Nº de impulsos por periodo	N.º	1
Impulse position	Posición del impulso	°e	80 ÷ 110
Load capacitance	Capacidad de carga	pF	10.000
Losses	Pérdidas propias	W	1
Max.temp. at tc point	Temp.máx. envoltente	tc (°C)	90
Minimum ambient temp.	Temp. ambiente mínima	ta (°C)	-30
Cut-off time	Temporización	@50Hz - min	30

- ~ Independent ignitor with two wires. Parallel connection.
- ~ Insulating self-extinguishing casing with fastening shank M-8.
- ~ Flexible connections 0,75 mm².
- ~ Suitable for lamps with 1,2 kV ignition voltage.

Packaging and weight pag. 195 and www.elt.es/productos/packaging_EL.T.pdf
Product selection on www.elt.es/productos/product_finder.html
Ignitors data pag. 134 and www.elt.es/productos/product_finder.html

- ~ Arrancador independiente de dos hilos. Conexión paralelo.
- ~ Envoltente aislante autoextinguible con espiga metálica M-8.
- ~ Conexiones 0,75 mm², flexibles.
- ~ Utilizable con lámparas de tensión de encendido 1,2 kV.

Embalaje y peso pág. 195 y www.elt.es/productos/embalaje_EL.T.pdf
Selección de producto en www.elt.es/productos/buscador_producto.html
Tabla arrancadores pág. 134 y www.elt.es/productos/buscador_producto.html

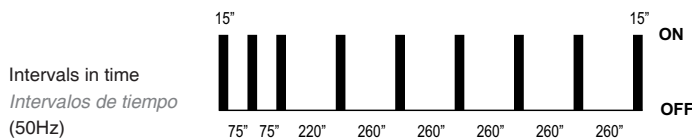

EN-61347-2-1
EN-60927

