


BE-2

220-240V
AC 50...60Hz

Electronic ballasts for 3 or 4 fluorescent lamps T8 / TC-L 18W. IP20

Balastos electrónicos para 3 o 4 lámparas fluorescentes de 18W T8 / TC-L. IP20

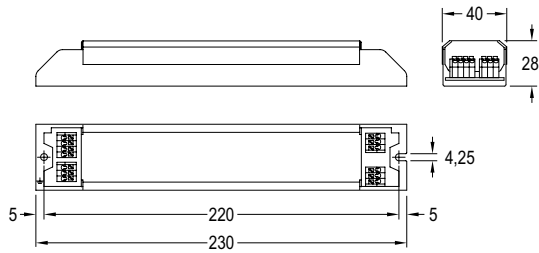

3 OR 4 LAMPS BALLASTS / BALASTOS PARA 3 O 4 LÁMPARAS

Model Modelo	Ref. No.	Power Potencia		Current Intensidad	Power factor Factor de potencia	Max. temp. at tc point Temp.máx. envoltente	Operating temp. Temp. funcionamiento	Units per box Unidades por caja	Index Índice	Approvals Homologaciones
		W	(A)							
BE 418-2	9640011	T8 TC-L	3x 4x 18W (+) 3x 4x 18W	0,325	0,98	75	-20... +55	24	A2	(*)

IP20 equipment.

Class I ballast for built-in use.

Ignition with preheating in cathodes for a long lamp life, without flashes or flickering.

Constant total power and stabilized luminous flux.

High frequency operation. High energy efficiency.

Without stroboscopic effect.

Allows the use of Class I and Class II luminaires without screening to earth in the lamps.

Permitted input voltage 198-264V, 50-60Hz.

Withstands 2 hours at 350V (A/C).

Rapid connection connector with fixing spring. Circular conductor section: 0,5-1,5 mm² □.

Connection terminals for automatic luminaire wiring (ALF connections) available upon request.

* Certification only for T8-18W lamps.

Product selection pag. 22 and www.elt.es/en/downloads
Instructions manual on www.elt.es/en/downloads

Equipo IP20.

Balasto a incorporar Clase I.

Encendido con precalentamiento de cátodos para una larga vida de la lámpara, sin destellos, ni parpadeos.

Potencia total constante y flujo luminoso estabilizado.

Funcionamiento en alta frecuencia. Alta eficiencia energética.

Efecto estroboscópico corregido.

Permite el uso en luminarias de Clase I y Clase II sin apantallamiento a tierra de las lámparas.

Tensión permitida 198-264V, 50-60Hz.

Soporta 2 horas a 350V (A/C).

Conectores de conexión rápida con muelle de fijación. Sección del conductor circular: 0,5-1,5 mm² □.

Disponible bajo pedido con bornes para cableado automático de luminarias sistema sistema (ALF).

* Certificación solo para lámparas T8-18W.

Selección de producto pág. 22 y www.elt.es/descargas
Manual de instrucciones en www.elt.es/descargas



Logistical data
Datos logísticos
www.elt.es

