

SPU-RGB-R01

3V DC



PUSH SYSTEM RF Switch Mecanismo RF



RF switch finished in ultra high strength tempered glass. Allows to switch ON/OFF and control a single colour, Tunable White (TW, 2CH) or RGB LED strip (3CH).

Can be easily fixed to a wall with screws or stuck (screw and adhesive included).

One controller could be managed by 8 different switches, making the system ideal for multiway switching.

It's powered with a long life CR2430 battery.

Fixing: Screw / adhesive.

Mecanismo RF con acabado en cristal templado de alta resistencia. Permite encender, apagar y controlar una instalación de tira LED monocolor, de Blanco Dinámico (TW, 2CH) o RGB (3CH).

Puede ser fijado a una pared mediante tornillos o pegado (tornillos y adhesivo incluidos).


Un mismo controlador puede ser controlado por hasta 8 mecanismos por lo que es un sustituto ideal a los mecanismos conmutados.

Está alimentado por una pila de tipo CR2430 de larga duración.

Fijación: Tornillos / adhesivo.

Additional information at www.elt.es/en

Más información en www.elt.es

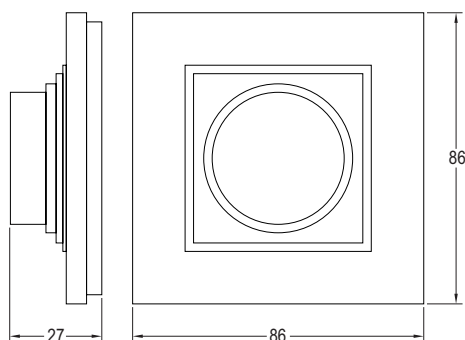

Logistical data
Datos logísticos
www.elt.es

Technical characteristics / Características técnicas

Ref. No.	Powered by Alimentación	Operation frequency Frecuencia de operación	LED strip type Tipo de tira LED	Max. Range indoor (without walls) Alcance máx. interior (sin paredes)	Compatible with Compatible con
		Mhz		m	
SPU-RGB-R01	9955908 CR2430 3V battery / pila	868	DIM (1CH) TW (2CH) RGB (3CH)	30	SPU-DIM-C01 SPU-TW-C01 SPU-RGB-C01


Functions and installation / Funcionamiento e instalación

1. Functions / Funcionamiento



Short press: ON/OFF.
Rotation: Dim / Colour change
Double short press: Switch rotation function DIM / Colour change
Pulsación corta: ON/OFF.
Rotación: Regulación intensidad de luz / Cambio de tono de color
Doble pulsación corta: Cambio de función de la rotación de regulación / Cambio color

2. Fixing / Fijación

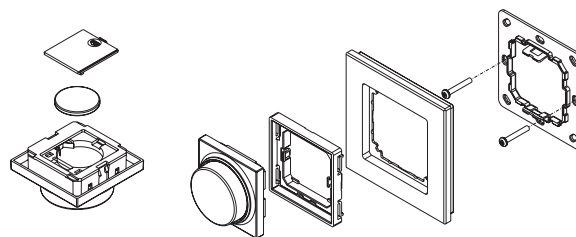

3. Controller compatible with / Controlador compatible



4. Match to controller / Sincronización del controlador

- A- SPU-DIM-C01 Short press learning key
Pulsación corta en botón "Learning Key"
- B- Less than 3 sec.
En menos de 3 seg Short press
Pulsación corta
- C- LEDs blink → Mach successful!
LEDs parpadear → Asociación correcta!

CE RF PWM