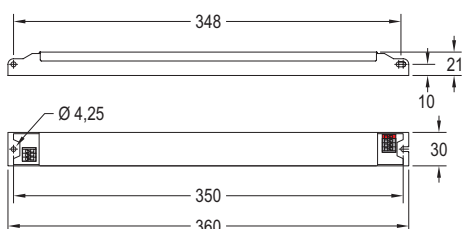


LCM-D

220-240V
AC 50...60Hz / DC

Multicurrent control gears up to 50 and 90W. IP20 Equipos multicorriente hasta 50 y 90W. IP20

ORC < 2%

IP20 equipment.
Driver for built-in use. Class I.
3 output selectable currents.
High power factor.
Thermal protection.
Overload protection.
Short circuit protection.
Protection against no load operation.
Withstands 2 hours at 350V (AC).
Permitted input voltage AC/DC: 198-264V.
Rapid connector with fixing spring.
Conductor size 0,5-1,5 mm².
Nominal lifetime at max. tc allowed: 50.000h.
Output ripple current (ORC) <2%.
Low Total Harmonic Distortion (THD) <10%.

Packaging and weight on
www.elt.es/productos/packaging_ELT.pdf
Product selection on
www.elt.es/productos/product_finder.html
Instructions manual on
www.elt.es/productos/inst_manual.html

Equipos IP20.
Equipo a incorporar. Clase I.
3 corrientes de salida seleccionables.
Alto factor de potencia.
Protección térmica.
Protección contra sobrecarga.
Protección contra cortocircuitos.
Protección en circuito abierto.
Soporta 2 horas a 350V (AC).
Tensión permitida AC/DC: 198-264V.
Conectores de conexión rápida con muelle de fijación.
Sección conductor 0,5-1,5 mm².
Vida útil a máxima tc permitida: 50.000h.
Rizado de corriente de salida (ORC) <2%.
Baja distorsión armónica (THD) <10%.

Embalaje y peso en
www.elt.es/productos/embalaje_ELT.pdf
Selección de producto en
www.elt.es/productos/buscador_producto.html
Manual de instrucciones:
www.elt.es/productos/manual_instrucciones.html

Technical characteristics / Características técnicas

Ref. No.	Output current Corriente de salida			Output voltage range / Rango de tensión de salida	Power factor Factor de potencia	Max. system efficiency Rendimiento máx. del sistema	Max. temp. at tc point Temp.máx. envolvente	Operating temp. Temp. funcionamiento	
	mA								Vdc
Ⓞ LCM 50/250...350-D	9918151	250	300	350	66... 143	0,98	90	75	-20... +55
Ⓞ LCM 50/400...500-D	9918152	400	450	500	46... 100	0,98	90	75	-20... +55
Ⓞ LCM 50/600...700-D	9918153	600	650	700	38... 72	0,98	89	75	-20... +55
Ⓞ LCM 48/900...1050-D	9918154	900	950	1050	26... 46	0,98	87	75	-20... +50
Ⓞ LCM 90/600...700-D	9918155	600	650	700	60... 129	0,98	91	75	-20... +50

Ⓞ Product with special conditions, please consult with our Commercial Department / Producto con condiciones especiales, consultar con Departamento Comercial

Logistical data / Datos logísticos

	Unit weight range	Units per box
	Rango peso unitario	Unidades por caja
Ⓞ LCM-D	0,249 - 0,288 Kg	16 uds.



(1) Except / Excepto 9918151, 9918154, 9918155

