
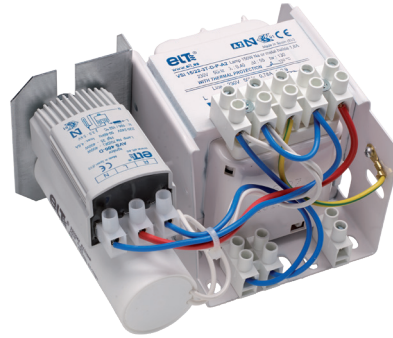


VSI-AF-P 230V 50Hz

Assemblies for high pressure sodium vapour lamps and metal halide with thermal protection
Equipos completos para lámparas de vapor de sodio a alta presión y halogenuros metálicos con protección térmica incorporada

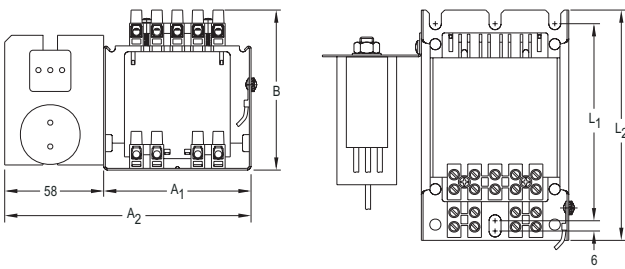

Model Modelo	Ref. No.	Lamp Lámpara		Supply Línea			Δt	Capacitor for HPF Condensador AF	Ignitor Arrancador	Dimensions Dimensiones					Index Índice	Approvals Homologaciones
		Type Tipo	Power Potencia W	Current Intensidad A	Current Intensidad A	Power factor Factor de potencia λ				K	μF +/-5% / V	A ₁ mm	A ₂ mm	B mm		
VSI 5/23-3AF-400-P	6212137	Na-Hgl	50	0,76	0,30	0,90	60	10/±5%/250	AVS 400-D	62	120	77	85	106	A3	CE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)
VSI 5/23-A2-AF-400-P	6216111	Na-Hgl	50	0,76	0,28	0,90	40	10/±5%/250	AVS 400-D	62	120	77	105	126	A2	CE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)
VSI 7/23-3AF-150-P	6212500	Na-Hgl	70	1,00	0,40	0,90	70	12/±5%/250	AVS 400-D	62	120	77	85	106	A3	CE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)
VSI 7/23-A2-AF-400-P	6216112	Na-Hgl	70	0,98	0,40	0,90	45	12/±5%/250	AVS 400-D	62	120	69	105	126	A2	CE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)
VSI 10/23-2AF-400-P	6212141	Na-Hgl	100	1,20	0,55	0,90	70	13/±5%/250	AVS 400-D	62	120	77	105	126	A3	CE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)
VSI 10/23-A2-AF-400-P	6216113	Na-Hgl	100	1,20	0,55	0,90	45	13/±5%/250	AVS 400-D	87	145	94	96	115	A2	CE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)
VSI 15/23-3AF-400-P	6212510	Na-Hgl	150	1,80	0,78	0,90	70	20/±5%/250	AVS 400-D	87	145	94	96	115	A3	CE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)
VSI 15/23-A2-AF-400-P	6216114	Na-Hgl	150	1,80	0,78	0,90	55	20/±5%/250	AVS 400-D	87	145	94	96	115	A2	CE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)
VSI 25/23-3AF-400-P	6212161	Na-Hgl	250	3,00	1,33	0,90	65	32/±5%/250	AVS 400-D	87	145	94	116	135	A3	CE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)
VSI 25/23-A2-AF-400-P	6216115	Na-Hgl	250	3,00	1,33	0,90	65	32/±5%/250	AVS 400-D	87	145	94	116	135	A2	CE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)
VMI 40/23-2AF-400	6212180	Hgl 3,5A	400	3,50	2,00	0,90	75	36/±5%/250	AVS 400-D	87	145	94	116	135	A2	CE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)
VSI 40/23-2 AF-400-P	6212123	Na 4,45A-Hgl 4A	400	4,45/4	2,05	0,90	80	45/±5%/250	AVS 400-D	87	145	94	145,5	165	A2	CE (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)

Built-in use control gear including ballast, independent ignitor and power factor correction capacitor.

Vacuum impregnated with polyester resin

Thermal class tw=130°C.

Availability of easy-to-uninstall components to relocate in reduced spaces.

Control gears manufactured with built-in thermal protection. Except: ref. 6212180 - VMI 40/23-2AF-400.

Further voltages or frequencies can be manufactured upon request.

* Certified components by their own

Ballasts without CE marking for markets outside of the EU.

Equipos a incorporar con reactancia, arrancador de tipo independiente y condensador de corrección del factor de potencia.

Reactancias impregnadas al vacío en resina de poliéster

Clase térmica tw=130°C.

Disposición de los componentes fácilmente desmontable para reubicar en espacios reducidos.

Equipos con protección térmica incorporada. Excepto: ref. 6212180 - VMI 40/23-2AF-400.

Bajo demanda se pueden fabricar de otras tensiones y frecuencias.

* Componentes certificados por separado

Las reactancias sin marcado CE solo para mercados fuera de la UE.

