33 SUP

LED STRIPS up to 31 mm
TIRAS LED hasta 31 mm

SURFACE
SUPERFICIE

Aluminium profile for LED strips
Perfil de aluminio para tiras LED



Blue rectangle shows the space for the LED strip
El rectangulo azul muestra el espacio para la tira de LED

Finish / Acabados

*On request / Bajo pedido

Anodized Anodizado	*Black anodized Negro anodizado	*White painted Pintado blanco

33 SUP: Standard aluminium profile with 33.4 mm section for surface installation.

Fixing:
- Screw in the surface.
- Hanging with optional accessories.

Standard length: 2000 mm. For other lenghts we can make custom size.

eDEC-DI-310-20: Lateral insertion.

eDEC-DI-300C-30: Frontal " Clic " Insertion.

Additional information at www.elt.es/en

33 SUP: Perfil de aluminio estándar con sección de 33,4 mm para instalar en superficie.

Fijación:
- Atornillado sobre superficie.
- Suspendido: Mediante accesorios opcionales, puede suspenderse del techo.

Longitud estándar 2000 mm. Para otras longitudes, se pueden realizar cortes a medida.

eDEC-DI-310-20: Inserción lateral.

eDEC-DI-300C-30: Inserción frontal "Clic".

Más información en www.elt.es

Profile / Perfil | **Covers / Difusores** | ***Cover / Cubierta** | **Fix / Fijador**

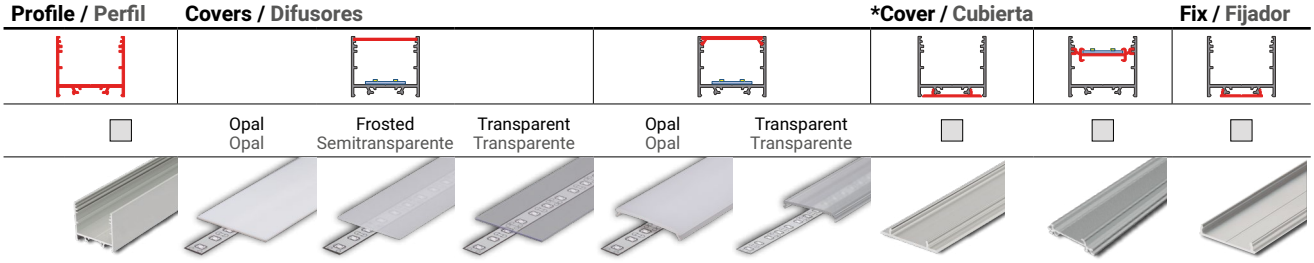

		Opal Opal	Frosted Semitransparente	Transparent Transparente	Opal Opal	Transparent Transparente			
	eDEC 33SU-20-A	**eDEC DI-310-20-OP**	**eDEC DI-310-20-FR**	**eDEC DI-310-20-TR**	**eDEC DI-300C-20-OP**	**eDEC DI-300C-20-TR**	**eDEC CU-33-20-A**	**eDEC CUD-33-20-R**	**eDEC CU-G23-20-A**
Ref. No.	9955483	9955562	9955561	9955560	9955564	9955563	9955550	9955558	9955469
Weight Peso	0,732	0,082	0,082	0,082	0,114	0,114	0,174	0,278	0,130

Accessories / Accesorios

	Model	Ref. No.	Uds	Description / Descripción
**Endings / Tapas 	**eDEC TA-33SU-G**	**9955487** Grey/Gris	2	Without hole / Sin agujero Ending thickness increases the length of the profile El espesor de la tapa final aumenta la longitud del perfil 
Flexible mounting plates / Placas de montaje flexible 	**eDEC PM-175-FL**	**9955220**	2	Clic-mounting for surface or recessed installation. Easy uninstall. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Fácil desinstalación. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.
Fixed mounting plates Placas de montaje fijas 	**eDEC PM-175-FI**	**9955221**	2	Clic-mounting for surface or recessed installation. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.

	Model	Ref. No.	Uds	Description / Descripción
Tilted bracket Soporte inclinado 	**eDEC PM-250-RT-S**	**9955583**	2	Please, note you need the flexible mounting Plate that is not include Necesaria Placa de Montaje que no está incluida
Suspension wire Cable de suspensión 	**eDEC CS-G53-15**	**9955439**	1	Suspension wire length / Long. cable suspensión: ref. 9955439 - 1500 mm ref. 9955440 - 3000 mm Recommended 1 ud / m. Recomendado 1ud / m. Maximum weight 1 ud / 5 Kg. Peso máximo 1 ud / 5 Kg.
	eDEC CS-G53-30	**9955440**		
Suspension wire and chrome holder Cable de suspension y soporte cromado 	**eDEC CS-G23-15**	**9955474**	2	Maximum weight 10 Kg. Suspension wire length: 1500 mm Longitud cable suspensión: 1500 mm Máximo peso 10 Kg.

CE

* Also available / También disponible 9955569, 9955566
** Also available / También disponible 9955540, 9955541