


Electronic ballasts for 1 or 2 fluorescent lamps T5. Universal voltage 110-277V. IP20  
*Balastos electrónicos para 1 o 2 lámparas fluorescentes T5. Tensión universal 110-277V. IP20*

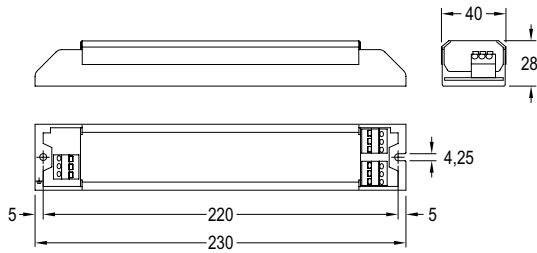

1 OR 2 LAMPS BALLASTS / BALASTOS PARA 1 O 2 LÁMPARAS

Model Modelo	Ref. No.	Power Potencia	Voltage DC/AC Tensión DC/AC 50-60Hz	Current Intensidad		Power factor Factor de potencia	Max. temp. at tc point Temp. máx. envolvente	Operating temp. Temp. funcionamiento	Units per box Unidades por caja	Index Índice	
				110V	277V						
		W	V	(A)		$\lambda$	tc (°C)	ta (°C)		EEL	
BE 214-28-UN-277V	9620109	T5 1x 2x 14W	549mm	110-277	0,20... 0,60	0,10... 0,25	0,95	70	-20... +50	24	A2
		T5 1x 21W	850mm								
		T5 1x 28W	1149mm								
		T5 1x 35W	1449mm								

IP20 equipment.

Class I ballast for built-in use.

Ignition with preheating in cathodes for a long life in the lamp, without flashes or flickering.

Constant total power and stabilized luminous flux.

High frequency operation. High energy efficiency.

Corrected stroboscopic effect.

Allows the use of Class I and Class II luminaires without screening to earth in the lamps.

Withstands 2 hours at 350V (A/C).

Permitted input voltage AC/DC: 99-305V.

Rapid connection connector with fixing spring. Circular conductor section: 0,5-1,5 mm<sup>2</sup> □.

Connection terminals for automatic luminaire wiring (ALF connections) available upon request.

*Equipos IP20.*

*Balasto a incorporar Clase I.*

*Encendido con precalentamiento de cátodos para una larga vida de la lámpara, sin destellos, ni parpadeos.*

*Potencia total constante y flujo luminoso estabilizado.*

*Funcionamiento en alta frecuencia. Alta eficiencia energética.*

*Efecto estroboscópico corregido.*

*Permite el uso en luminarias de Clase I y Clase II sin apantallamiento a tierra de las lámparas.*

*Tensión permitida AC/DC: 99-305V.*

*Soporta 2 horas a 350V (A/C).*

*Conectores de conexión rápida con muelle de fijación. Sección del conductor circular: 0,50-1,5 mm<sup>2</sup> □.*

*Disponible bajo pedido con bornes para cableado automático de luminarias sistema (ALF).*

Product selection pag. 22 and [www.elt.es/en/downloads](http://www.elt.es/en/downloads)  
Instructions manual on [www.elt.es/en/downloads](http://www.elt.es/en/downloads)

*Selección de producto pág. 22 y [www.elt.es/descargas](http://www.elt.es/descargas)  
Manual de instrucciones en [www.elt.es/descargas](http://www.elt.es/descargas)*

