



DAL-MULTI-C01

12-36V DC



Digital dimmer, 4 digital addresses, 4 channels
Digital dimmer, 4 direcciones digitales, 4 canales

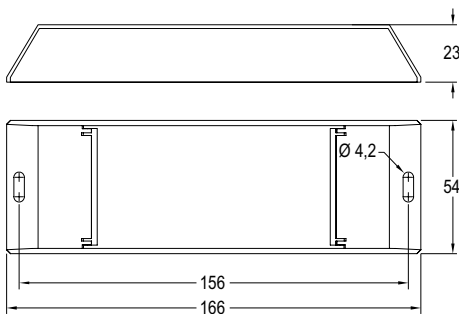

This device allows to control LED strips from any control system compatible with DALI protocol. Only needs a connexion to the DALI bus and assign the device the DALI address to control the strips.

Controls LED strips of any kind: single colour, TW, RGB & RGBW from a DALI system.

Includes screen and buttons to see and assign easily the DALI address and select the LED strip type.

The same model can work with the 4 types of LED strip:

- 1 Channel - For single colour LED strips. Each channel has a current output of 5A.
- 2 Channels - TW (Tunable White) LED strips. Two terminals for cold white and another two for warm white. 5A per channel.
- 3 Channels - RGB LED strips. 1 terminal for each channel: R, G, B 5A per channel.
- 4 Channels - RGBW LED strips. 1 terminal for each channel: R, G, B, W 5A per channel.

0-100% dimming range via logarithmic curve.

Additional information at www.elt.es/en

Permite la regulación de tiras LED desde cualquier sistema de control compatible con protocolo DALI. Sólo necesita conexión al bus DALI y asignar al controlador la dirección DALI desde la que se hará el control de las tiras.

Control de cualquier tipo de tira LED: monocolor, TW, RGB y RGBW desde un sistema de control DALI.

Incluye pantalla y botones para ver y asignar fácilmente la dirección DALI y seleccionar tipo de tira conectada.

El mismo modelo es válido para los 4 tipos de tira:

- 1 Canal - Para tiras LED monocolor. Cada canal de salida tiene una capacidad de 5A.
- 2 Canales - Tiras LED TW (Blanco Dinámico). 2 terminales son para blanco frío y otros dos para cálido. 5A por canal.
- 3 Canales - Tiras LED RGB. 1 terminal para cada canal: R, G, B 5A por canal.
- 4 Canales - Tiras LED RGBW. 1 terminal para cada canal: R, G, B, W 5A por canal.

0-100% rango de regulación según curva logarítmica.

Más información en www.elt.es

Technical characteristics / Características técnicas

Ref. No.	Input / Output Voltage Tensiones de entrada y salida	Control signal Tipo de regulación	Max Output current Intensidad máxima de salida	Max Output Power Potencia máxima de salida			LED strip type Tipo tira LED	Control made by / Control a través de	
				12V	24V	36V			
DAL-MULTI-C01	9955917	12-24-36	PWM	4ch x 5A	240 W (4x60)	480 W (4x120)	720 W (4x180)	DIM, TW, RGB, RGBW	DALI DT6

Accessories / Accesorios



eBLUE 0-10V / DALI

Ref. No. 9953070



Logistical data
Datos logísticos
www.elt.es

Connection diagram / Esquema de conexión

