


eLED VECTRA-28 HIGH POWER

Flexible LED strip for outdoor lighting. IP65

Tira LED flexible para uso exterior. IP65

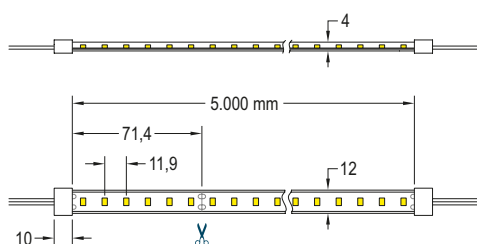

Tª color / Colour temp.

2200 K	2700 K	3000 K	4200 K	6500 K
Extra warm white Blanco muy cálido	Warm white Blanco cálido	Warm white Blanco cálido	Neutral white Blanco neutro	Cool white Blanco frío

Protection IP65.

Fast and Easy to stick with 3M adhesive back.

Working Temperature Range: -20°C to 40°C.

Wire length: 200 mm.

Additional information at www.elt.es/en

Protección IP65.

Equipado con cinta adhesiva 3M para una fácil y rápida instalación.

Rango de temperaturas de funcionamiento: -20°C a 40°C.

Longitud de los cables: 200 mm.

Más información en www.elt.es

Technical characteristics / Características técnicas

	Ref. No.	Colour Color	DC Voltage	Colour temp.	LED units	IP	Power meter	Luminous efficacy	Luminous efficacy	CRI	Wide Ancho	∠	Meters per reel	
			Tensión DC	Tª. color	Ud. LED metro		Potencia por metro	Eficiencia luminosa metro	Eficiencia luminosa vatio		mm			mm
			V	K			W/m	lm/m*	lm/W		mm	mm	pcs.	m
eLED VEC28-17-865-24V-IP65	9955013		24	6500	84	65	17	1370	81	>80	12	71,4	6	5
eLED VEC28-17-842-24V-IP65	9955014		24	4200	84	65	17	1320	78	>80	12	71,4	6	5
eLED VEC28-17-830-24V-IP65	9955015		24	3000	84	65	17	1240	73	>80	12	71,4	6	5
eLED VEC28-17-827-24V-IP65	9955016		24	2700	84	65	17	1180	69	>80	12	71,4	6	5
eLED VEC28-17-822-24V-IP65	9955017		24	2200	84	65	17	1170	68	>80	12	71,4	6	5

Values tested on 1 m. LED strips / Valores testados en tiras LED de 1 m.

* Tolerance range for power and lm/m: ±10% / Rango de tolerancia potencia y lm/m: ±10%

Accesorios / Accessories



Advised to mount on an aluminium profile
Recomendado instalación con perfil disipador de aluminio



Logistical data
Datos logísticos
www.elt.es

