



G23

Aluminium profile for LED strips Perfil de Aluminio para tiras LED

 LED STRIPS up to 20 mm
TIRAS LED hasta 20 mm

 HANGING
SUSPENDIDO

 SURFACE
SUPERFICIE

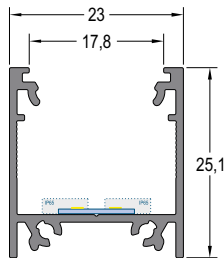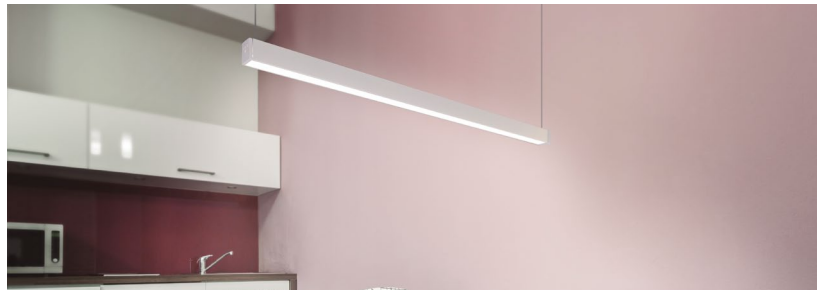

Blue rectangle shows the space for the LED strip
El rectángulo azul muestra el espacio para la tira de LED

Finish / Acabados

*On request / Bajo pedido

		
Anodized Anodizado	*Black anodized Negro anodizado	*White painted Pintado blanco

G23: Standard aluminium profile with 23 mm section to make luminaries in any length.

Fixing:
- Direct: Screw in the roof surface.
- Hanging with optional accessories.

Standard length: 2000 mm. For other lengths we can make custom size.

eDEC DI-175-20: Lateral insertion.

eDEC DI-175C-20: Frontal "Clic" insertion.

** Upper closing cover. Could be used as anodized profile without cover.

Additional information at www.elt.es/en

G23: Perfil de aluminio estándar con 23 mm de sección que puede utilizarse para construir luminarias en cualquier medida.

Fijación:
- Directa: Atornillado sobre superficie.
- Suspendido: Mediante accesorio opcional.











Longitud estándar: 2000 mm. Para otras longitudes se pueden realizar cortes a medida.

eDEC DI-175-20: Inserción lateral.







eDEC DI-175C-20: Inserción frontal "Clic".

** Cubierta superior de cierre. Puede usarse como perfil anodizado sin difusor.

Más información en www.elt.es

Profile / Perfil	Covers / Difusores			Cover / Cubierta					
									
	Opal Opal	Frosted Semitransparente	Transparent Transparente	Opal Opal	Transparent Transparente	**eDEC	eDEC	eDEC	
eDEC G23-20-A	eDEC G23-20-B	eDEC G23-20-W	eDEC DI-175-20-OP	eDEC DI-175-20-FR	eDEC DI-175-20-TR	eDEC DI-175C-20-OP	eDEC DI-175C-20-TR	**eDEC CU-G23-20-A	eDEC CA-G23-20-A
Ref. No. 9955466	9955467	9955468	9955211	9955213	9955215	9955217	9955219	9955469	9955622
Weight Peso	0,540	0,540	0,026	0,027	0,040	0,070	0,070	0,130	0,160

Accessories / Accesorios

	Model	Ref. No.	Uds	Description / Descripción	Model	Ref. No.	Uds	Description / Descripción	
 Endings / Tapas	eDEC TA-G23-G	9955470 Grey/Gris	2	Ending with marked space to bore the holes / Tapa con marcas para perforar Ending thickness increases the length of the profile El espesor de la tapa final aumenta la longitud del perfil	 Fixed mounting plates / Placas de montaje fijas	eDEC PM-175-FI	9955221	Clic-mounting for surface or recessed installation. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.	
	eDEC TA-G23-B	9955471 Black/Negro							
	eDEC TA-G23-W	9955472 White/Bianco							
	eDEC TA-G23-S	9955473 Silver/Plata							
 Flexible mounting plates / Placas de montaje flexible	eDEC PM-175-FL	9955220	2	Clic-mounting for surface or recessed installation. Easy uninstal. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Fácil desinstalación. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.	 Suspension wire and chrome holder Cable de suspensión y soporte cromado	eDEC CS-23-15	9955474	2	Suspension wire length: 1500 mm Longitud cable suspensión: 1500 mm
	eDEC CS-G53-15	9955439				1	Suspension wire length: 1500 mm Longitud cable suspensión: 1500 mm		
	eDEC CS-G53-30	9955440				1	Suspension wire length: 3000 mm Longitud cable suspensión: 3000 mm		
 Cover / Difusor	eDEC DI-230CR-20-OP	9955620 Opal/Opal	1	Rectangular white click cover Cubierta rectangular blanca. Fijación mediante click.	 Endings / Tapas	eDEC TA-230R-OP	9955621	2	Without hole / Sin agujero With glue / Pegado Ending thickness increases the length of the profile El espesor de la tapa final aumenta la longitud del perfil

