


Ballasts for mercury vapour and metal halide lamps types: HM/Hi

Reactancias para lámparas de vapor de mercurio y halogenuros metálicos tipos: HM/Hi

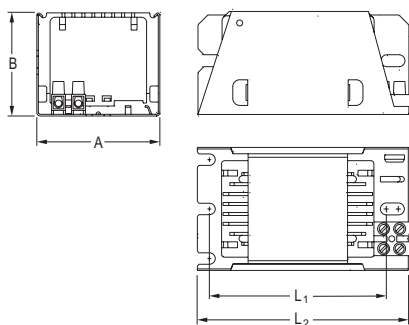

Model Modelo	Ref. No.	Voltage Frequency Tensión frecuencia	Lamp Lámpara		Δt	Power factor Factor de potencia	Capacitor for HPF Condensador AF	AF Mains Current Corriente en Red	Dimensions Dimensiones				Wiring diagram Esquema conexión	Index Índice	Approvals Homologaciones
			Power Potencia	Current Intensidad					A	B	L ₁	L ₂			
		V/Hz	W	A	K	λ	$\mu F \pm 10\%$ V	A	A mm	B mm	L ₁ mm	L ₂ mm	n°	EEL	
HM/Hi 25/22-3	5156520	220/50	250	2,15	80	0,57	18	1,38	87	73	96	115	1-2-3	A2	CE
HM/Hi 25/23-3		230/50	250	2,15	80	0,55	18	1,33	87	73	96	115	1-2-3	A2	CE
HM/Hi 25/24-3		240/50	250	2,15	80	0,53	18	1,28	87	73	96	115	1-2-3	A2	CE
HM/Hi 25/22-3-6		220/60	250	2,15	80	0,60	15	1,38	87	73	96	115	1-2-3	-	-
HM/Hi 40/22-2	5156501	220/50	400	3,25/3,40	75/85	0,59/0,52	36/28	2,15	87	73	146	165	1-2-3	A2	CE
HM/Hi 40/23-3	5156500	230/50	400	3,25/3,40	75/85	0,57/0,50	36/28	2,05	87	73	146	165	1-2-3	A2	CE
HM/Hi 40/24-2	5156503	240/50	400	3,25/3,40	80/90	0,57/0,50	36/28	1,95	87	73	146	165	1-2-3	A2	CE
HM/Hi 40/22-2-6	5156502	220/60	400	3,25/3,40	75/85	0,59/0,52	30/24	2,15	87	73	146	165	1-2-3	-	-

For built-in use. To be embodied with fittings, boxes or cabinets as additional protection.

Vacuum impregnated in polyester resin and dried at 150°C.

Thermal class tw = 130°C.

Available with 4 mm² screw connection.

Further voltages and frequencies can be manufactured upon request.

Ballasts with thermal protection are available under request. In such case, add the letter "P" at the end of the type. (e.g.: HM/Hi 40/23-3-P)

Ballasts without CE marking for markets outside of the EU.

Uso interior. Reactancia a incorporar. Instalar en el interior de luminarias, cajas o cofres como protección adicional.

Impregnadas al vacío en resina de poliéster y secado al horno a 150°C.

Clase térmica tw = 130°C.

Con bornera de conexión por tornillo de 4 mm².

Bajo demanda se pueden fabricar para otras tensiones y frecuencias.

Disponible bajo demanda con protección térmica. Para solicitarlas añadir la letra "P" al final de cada tipo. (Ejem: HM/Hi 40/23-3-P)

Las reactancias sin marcado CE solo para mercados fuera de la UE.

