


LC-A

220-240V
AC 50...60Hz / DC



Control gears up to 16 and 25W. IP20 Equipos hasta 16 y 25W. IP20

ORC < 10%

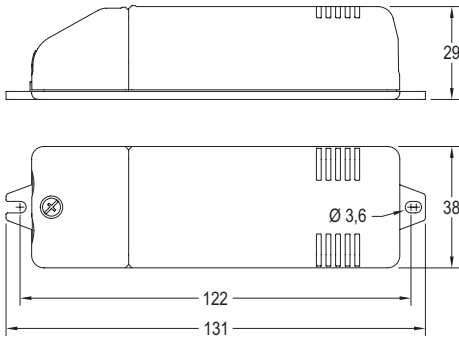

IP20 equipment.
Class II electrical protection.
Indoor use.
Equipped with terminal cover and cable clamps.
Clamping screws on primary and secondary circuits for cables with diameter: 3 mm to 8 mm.
Max. terminal section area 2,5 mm². (secondary circuit).
High power factor.
Overload protection.
Short circuit protection
Protection against no load operation.
Permitted input voltage AC/DC: 198-264V.
Nominal lifetime at max. tc allowed: up to 50.000h*.
Output ripple current < 10%.
Low Total Harmonic Distortion (THD) <15%.

* See extended product datasheet

Additional information at www.elt.es/en

Equipos IP20.
Protección eléctrica Clase II.
Uso de interior.
Equipados con cubre-clemas y prensa-cables.
Cierra cables primario y secundario para conductores entre 3 y 8 mm. de diámetro.
Sección máxima en clemas del secundario: 2,5 mm².
Alto factor de potencia.
Protección contra sobrecarga.
Protección contra cortocircuitos.
Protección en circuito abierto.
Tensión permitida AC/DC: 198-264V.
Vida útil a máxima tc permitida: hasta 50.000h*.
Rizado de corriente de salida < 10%.
Baja distorsión armónica (THD) <15%.

* Consultar ficha técnica de producto ampliada

Más información en www.elt.es

Technical characteristics / Características técnicas

Ref. No.	Output power range / Rango de potencia en módulo	Output current / Corriente de salida	Output voltage range at 240V / Rango de tensión de salida a 240V	Power factor / Factor de potencia	Max. system efficiency / Rendimiento máx. del sistema	Max. temp. at tc point / Temp.máx. envoltente	Operating temp. / Temp. funcionamiento	
								W
Ⓞ LC 16/350-A	9918002	4... 16	350	9... 46	0,90C	80	55	-25...+45
Ⓞ LC 16/500-A	9918003	5... 16	500	10... 32	0,90C	80	55	-25...+45
Ⓞ LC 16/700-A	9918004	4,2... 16	700	6... 23	0,90C	80	55	-25...+45
Ⓞ LC 25/500-A	9918006	4,5... 25	500	9... 50	0,93C	80	60	-25...+45
Ⓞ LC 25/700-A	9918007	6,3... 25	700	9... 37	0,93C	80	60	-25...+40

Ⓞ Product with special conditions, please consult with our Commercial Department / Producto con condiciones especiales, consultar con Departamento Comercial



Logistical data
Datos logísticos
www.elt.es

