



SUP MIDI

LED STRIPS up to 14 mm
TIRAS LED hasta 14 mm

SURFACE
SUPERFICIE

Aluminium profile for LED strips Perfil de aluminio para tiras LED

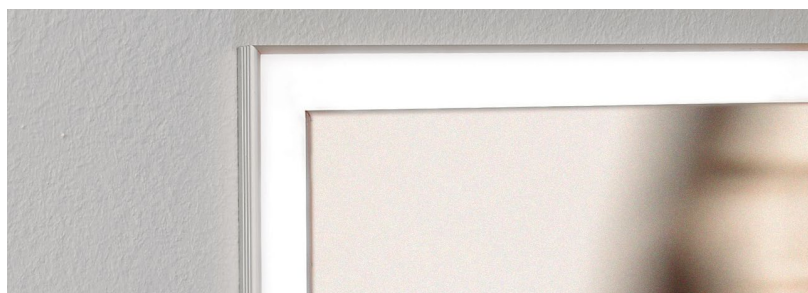

Blue rectangle shows the space for the LED strip
El rectángulo azul muestra el espacio para la tira de LED

Finish / Acabados

*On request / Bajo pedido

Anodized Anodizado	*Black anodized Negro anodizado	*White painted Pintado blanco

SUP MIDI: Aluminium profile with 24 mm section for surface installation.

Fixing:
- Direct (screwed or stuck).

Standard length: 2000 mm. For other lengths we can make custom size.

eDEC DI-175-20: Lateral insertion.

eDEC DI-175C-20: Frontal "Click" insertion.

Additional information at www.elt.es/en

SUP MIDI: Perfil de aluminio con sección de 24 mm para instalar en superficie.

Fijación:
- Directa (atornillado o pegado).


Longitud estándar: 2000 mm. Para otras longitudes se pueden realizar cortes a medida.

eDEC DI-175-20: Inserción lateral.

eDEC DI-175C-20: Inserción frontal "Click".

Más información en www.elt.es

Profile / Perfil

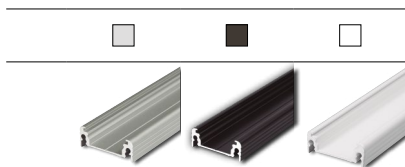


eDEC SD-20-A eDEC SD-20-B eDEC SD-20-W

Ref. No. 9955201 9955202 9955203

Weight / Peso 0,310 0,310 0,340

Covers / Difusores

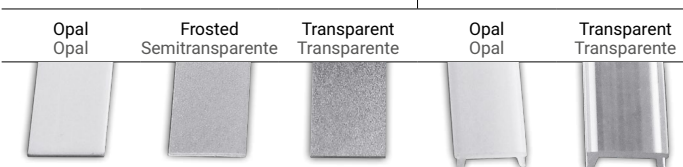

eDEC DI-175-20-OP eDEC DI-175-20-FR eDEC DI-175-20-TR eDEC DI-175C-20-OP eDEC DI-175C-20-TR

9955211 9955213 9955215 9955217 9955219

0,026 0,027 0,040 0,070 0,070

Accessories / Accesorios

Model	Ref. No.	Uds	Description / Descripción	Model	Ref. No.	Uds	Description / Descripción
*Endings / Tapas	eDEC TA-S-SD-G 9955640 Grey/O Gris	2	Without hole / Sin agujero	Cover / Difusor	eDEC DI-230CR-20-OP 9955620 Opal/Opal	1	Rectangular white click cover Cubierta rectangular blanca. Fijación mediante click.
	eDEC TA-S-SD-B 9955641 Black/Negro	2	Ending thickness increases the length of the profile El espesor de la tapa final aumenta la longitud del perfil				
	eDEC TA-S-SD-W 9955642 White/Blanco	2					
	eDEC TA-S-SD-S 9955643 Silver/Plata	2					
Flexible mounting plates / Placas de montaje flexible	eDEC PM-175-FL 9955220	2	Clic-mounting for surface or recessed installation. Easy uninstal. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Fácil desinstalación. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.	Endings / Tapas	eDEC TA-230R-OP 9955621	2	Without hole / Sin agujero With glue / Pegado Ending thickness increases the length of the profile El espesor de la tapa final aumenta la longitud del perfil
Fixed mounting plates / Placas de montaje fijas	eDEC PM-175-FI 9955221	2	Clic-mounting for surface or recessed installation. Screws including. Recommended 2-4 pcs/m. Fijación mediante clic en instalación en superficie o empotrada. Tornillos incluidos. Recomendado 2-4 uds/m.				



* Also available / También disponibles 9955206, 9955207, 9955208, 9955209 - www.elt.es/sites/default/files/anexo_tapas_perfiles.pdf