


Ballasts for high pressure sodium vapour lamps Reactancias para lámparas de vapor de sodio a alta presión



Format 1
Formato 1

Format 2
Formato 2

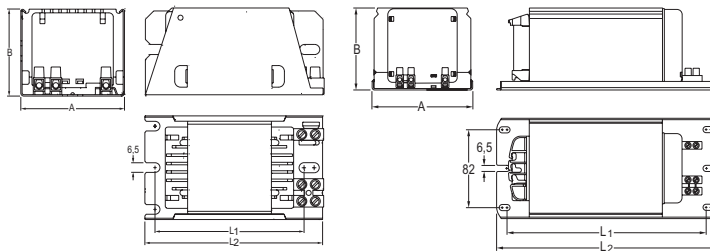

Model Modelo	Ref. No.		Lamp Lámpara			Δt	Power factor Factor de potencia	Format Formato	Dimensions Dimensiones				Wiring diagram Esquema conexión	Index Índice
	With thermal protection Con protección térmica	Without thermal protection Sin protección térmica	Power Potencia	Current Intensidad					A mm	B mm	L ₁ mm	L ₂ mm		
VSI 5/22-2	-	6112410	50	0,76	50	0,35	1	62	52	85	106	1-3	A3	
VSI 7/22-3T-E	6112704	6112700	70	1,00	70	0,38	1	62	52	85	106	1-2-3	A3	
VSI 10/22-2	6112145	6112140	100	1,20	70	0,44	1	62	52	105	126	2-3	A3	
VSI 15/22-3T-E	6112315	6112330	150	1,80	75	0,40	1	87	73	96	115	2-3	A3	
VSI 25/22-3T-E	6112653	6112650	250	3,00	65	0,40	1	87	73	116	135	2-3	A3	
VSI 40/22-3T-E	6112666	6112660	400	4,45	75	0,45	1	87	73	146	165	2-3	A2	
VSI 40/23-3T-E	-	6112661	400	4,60	70	0,43	1	87	73	146	165	2-3	A2	
VSI 60/3T-E	6112601	6112406	600	6,10	65	0,47	2	105	87	146+10	168	2-3	A2	
VSI 100/3T-E	-	6112293	1000	10,30	75	0,47	2	105	87	209+10	231	2-3	A2	

Ballasts for built-in use.

Vacuum impregnated with polyester resin.

Thermal class $tw=130^{\circ}\text{C}$.

Available with 2.5 mm², 4 mm², and 10 mm² screw connection for powers of up to 100W, between 150 and 600W, and 1000W respectively.

Also manufactured with incorporated thermal protection.

To request this add the letter -P to the end of each type (e.g. VSI 25/22-3T-E-P).

Further voltages and frequencies can be manufactured upon request.

Ballasts without CE marking for markets outside of the EU.

Igniters data pag. 80 and www.elt.es/en/downloads
Capacitor data pag. 88 and www.elt.es/en/downloads

Reactancias a incorporar.

Impregnadas al vacío en resina de poliéster.

Clase térmica $tw=130^{\circ}\text{C}$.

Con bornera de conexión por tornillo de 2,5 mm², 4 mm² y 10 mm² para las potencias hasta 100W, entre 150 y 600W y 1000W respectivamente.

También se fabrican con protección térmica incorporada.

Para solicitarlas añadir la letra -P al final de cada tipo.

(Ej.: VSI 25/22-3T-E-P).

Bajo demanda se pueden fabricar de otras tensiones y frecuencias.

Las reactancias sin marcado CE solo para mercados fuera de la UE.

Tabla arrancadores pag. 80 y www.elt.es/descargas
Tabla cond. pag. 88 y www.elt.es/descargas

