


Ballasts for metal halide lamps

Reactancias para lámparas de halogenuros metálicos

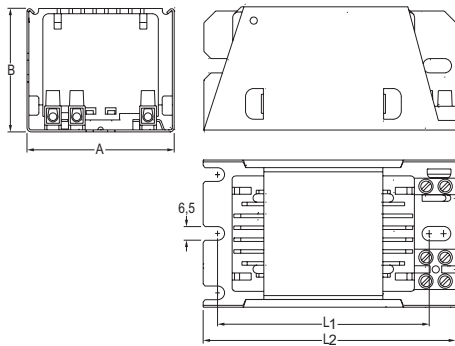

Model Modelo	Ref. No.		Lamp Lámpara		Δt	Power factor Factor de potencia	Dimensions Dimensiones				Wiring diagram Esquema conexión	Index Índice	Approvals Homologaciones
	With thermal protection Con protección térmica	Without thermal protection Sin protección térmica	Power Potencia	Current Intensidad			A	B	L ₁	L ₂			
	W	A	K	λ									
VHI 3/24-3	6112573	6112572	35	0,53	45	0,38	62	52	85	106	2	A3	-
VSI 5/22-3T-G	6112415	6112891	50	0,76	65	0,34	62	52	85	106	2	A3	
VHI 7/22-3T-G	6112623	6112622	70	1,00	70	0,37	62	52	85	106	1-2	A3	
VSI 10/22-3T-G	6111525	6111520	100	1,20	70	0,42	62	52	105	126	1-2	A3	
VSI 15/22-3T-G	6111570	6111530	150	1,80	75	0,40	87	73	96	115	1-2	A3	
VMI 25/24-3	5112251	5112250	250	2,10	70	0,53	87	73	96	115	2-3	A2	
VSI 25/22-3T-G	6111541	6111540	250	3,00	65	0,40	87	73	116	135	1-2	A3	
VMI 40/24-2	5112261	5112260	400	3,50	75	0,48	87	73	116	135	2-3	A2	
VSI 40/22-3T-G	6111552	6111550	400	4,00	80	0,42	87	73	146	165	1-2	A2	

Ballasts for built-in use.

Vacuum impregnated with polyester resin.

Thermal class $t_w=130^\circ\text{C}$.

Available with 2,5 mm² and 4 mm² screw connection for powers of up to 100W and between 150 and 400W respectively.

Also manufactured with incorporated thermal protection. To request this add the letter P to the end of each type (e.g. VSI 25/22-3T-G-P).

Further voltages and frequencies can be manufactured upon request.

Ballasts without CE marking for markets outside of the EU.

Igniters data pag. 80 and www.elt.es/en/downloads
Capacitor data pag. 88 and www.elt.es/en/downloads

Reactancias a incorporar.

Impregnadas al vacío en resina de poliéster.

Clase térmica $t_w=130^\circ\text{C}$.

Con bornera de conexión por tornillo, de 2,5 mm² y 4 mm² para las potencias hasta 100W y entre 150 y 400W respectivamente.

También se fabrican con protección térmica incorporada. Para solicitarlas añadir la letra -P al final de cada tipo (Ejemplo: VSI 25/22-3T-G-P).

Bajo demanda se pueden fabricar de otras tensiones y frecuencias.

Las reactancias sin marcado CE solo para mercados fuera de la UE.

Tabla arrancadores pág. 80 y www.elt.es/en/downloads
Tabla cond. pág. 88 y www.elt.es/en/downloads

