


Ballasts for high pressure sodium vapour lamps Reactancias para lámparas de vapor de sodio a alta presión



Format 1
Formato 1

Format 2
Formato 2

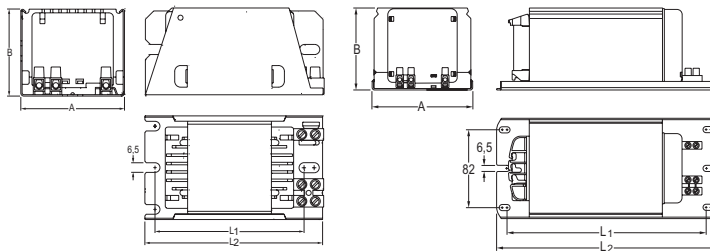

Model Modelo	Ref. No.		Lamp Lámpara			Power factor Factor de potencia	Format Formato	Dimensions Dimensiones				Wiring diagram Esquema conexión	Index Índice	Approvals Homologaciones
	With thermal protection Con protección térmica	Without thermal protection Sin protección térmica	Power Potencia	Current Intensidad	Δt			A mm	B mm	L ₁ mm	L ₂ mm			
	W	A	K	λ	n°			EEL						
VSI 5/22-3T-G	6112415	6112891	50	0,76	65	0,34	1	62	52	85	106	1-2-3	A3	
VSI 7/22-3T-G	6111560	6111510	70	1,00	70	0,37	1	62	52	85	106	1-2-3	A3	
VSI 10/22-3T-G	6111525	6111520	100	1,20	70	0,42	1	62	52	105	126	2-3	A3	
VSI 15/22-3T-G	6111570	6111530	150	1,80	75	0,40	1	87	73	96	115	2-3	A3	
VSI 25/22-3T-G	6111541	6111540	250	3,00	65	0,40	1	87	73	116	135	2-3	A3	
VSI 40/22-3T-G	6111552	6111550	400	4,45	80	0,42	1	87	73	146	165	2-3	A2	
VSI 40/23-3T-G	6112365	6111551	400	4,6	75	0,41	1	87	73	146	165	2-3	A2	
VSI 60/3T-G	6112407	6112403	600	6,10	70	0,44	2	105	87	146+10	168	2-3	A2	
VSI 100/3T-G	-	6112292	1000	10,30	80	0,45	2	105	87	209+10	231	2-3	A2	

Ballasts for built-in use.

Vacuum impregnated with polyester resin.

Thermal class $t_w=130^\circ\text{C}$.

Available with 2,5 mm², 4 mm², and 10 mm² screw connection for powers of up to 100W, between 150 and 600W, and 1000W respectively.

Also manufactured with incorporated thermal protection. To request this add the letter -P to the end of each type (e.g. VSI 25/22-3T-G-P).

Further voltages and frequencies can be manufactured upon request.

Ballasts without CE marking for markets outside of the EU.

Igniters data pag. 80 and www.elt.es/en/downloads
Capacitor data pag. 88 and www.elt.es/en/downloads

Reactancias a incorporar.

Impregnadas al vacío en resina de poliéster.

Clase térmica $t_w=130^\circ\text{C}$.

Con bornera de conexión por tornillo de 2,5 mm², 4 mm² y 10 mm² para las potencias hasta 100W, entre 150 y 600W y 1000W respectivamente.

También se fabrican con protección térmica incorporada. Para solicitarlas añadir la letra -P al final de cada tipo. (Ej.: VSI 25/22-3T-G-P).

Bajo demanda se pueden fabricar de otras tensiones y frecuencias.

Las reactancias sin marcado CE solo para mercados fuera de la UE.

Tabla arrancadores pág. 80 y www.elt.es/descargas
Tabla cond. pág. 88 y www.elt.es/descargas

