

eLED VECTRA-50 RGBW

LED strip with RGB + White
Tira LED con RGB + Blanco



Tª color / Colour temp.




2700K

RGBW



4000K

RGBW

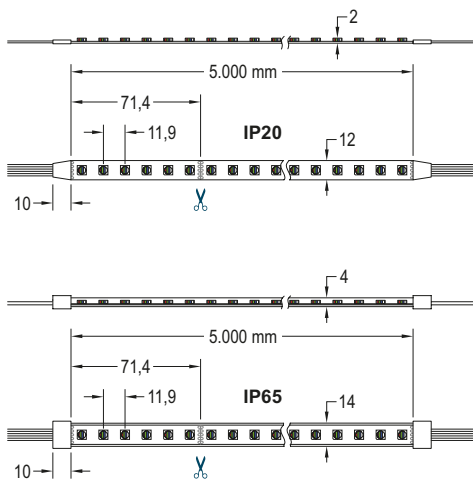

Special LED strip which allows high quality white light together with any RGB colour. Every chip has 4 LEDs: 3 classical RGB plus an additional Neutral white or Warm LED. Needs a special controller. Light output is much more uniform than alternative independent LED solutions.

Protection IP20/IP65.

Fast and Easy to stick with 3M adhesive back.

Working Temperature Range: -20°C to 40°C.

White channel CRI>80.

Wire length: 200 mm.

Additional information at www.elt.es/en

Tira especial que permite obtener luz Blanca de alta calidad junto con cualquier color RGB. Cada chip equipa 4 LEDs los tres clásicos RGB más un LED adicional blanco neutro o cálido. Necesita un controlador especial. La salida de luz es mucho más uniforme que con las soluciones de LEDs independientes.

Protección IP20/IP65.

Equipado con cinta adhesiva 3M para una fácil y rápida instalación.

Rango de temperaturas de funcionamiento: -20°C a 40°C.

CRI>80 en el canal blanco.

Longitud de los cables: 200 mm.

Más información en www.elt.es

Technical characteristics / Características técnicas

	Ref. No.	Colour Color	DC	Colour	LED	IP	Power	Luminous	Luminous	Wide	✂	Meters per reel Metros por rollo	
			Voltage Tensión DC	temperature (min-max) Temperatura de color (min-max)	units meter Ud. LED metro		meter Potencia por metro	efficacy meter Eficiencia luminosa metro	efficacy watt Eficiencia luminosa vatío				Ancho
eLED VEC50-24-RGB40-24V	9955110		24	RGB+W 4000K	84	20	24	1175	49	12	71,4	6	5
eLED VEC50-24-RGB27-24V	9955111		24	RGB+W 2700K	84	20	24	1080	45	12	71,4	6	5
eLED VEC50-24-RGB40-24V-IP65	9955112		24	RGB+W 4000K	84	65	24	1008	42	14	71,4	6	5
eLED VEC50-24-RGB27-24V-IP65	9955113		24	RGB+W 2700K	84	65	24	985	41	14	71,4	6	5

Values tested on 1 m. LED strips / Valores testados en tiras LED de 1 m.

* Tolerance range for power and lm/m: ±10% / Rango de tolerancia potencia y lm/m: ±10%

* Maximum value when all channels are at maximum power / Valor máximo cuando todos los canales están a potencia máxima

Accesorios / Accessories



Advised to mount on an
aluminium profile
Recomendado instalación con
perfil disipador de aluminio



Logistical data
Datos logísticos
www.elt.es



LED / INDOOR SERIES / DECORATIVE LIGHTING - CONSTANT VOLTAGE / STRIPS
LED / SERIE INDOOR / ILUMINACIÓN DECORATIVA - TENSIÓN CONSTANTE / TIRAS